




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

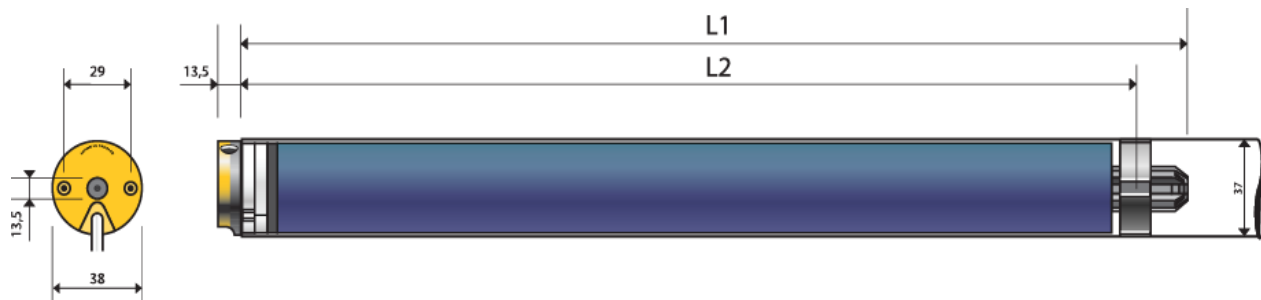

	SONESSE 40 3/30	SONESSE 40 6/20	SONESSE 40 9/12
L1	462	494	494
L2	441	473	473
Ροπή (Nm)	3	6	9
Ταχύτητα (rpm)	30	20	12
Περιστροφές σε μια κατεύθυνση	40	40	40
Παροχή ρεύματος (Volt)	230	230	230
Ηλεκτρική κατανάλωση (Watt)	95	120	120
Ηλεκτρική ένταση (Amp)	0,44	0,55	0,55
Συνεχή λειτουργία (min)	4	4	4
Θερμοκρασία προστασίας (°C)	140	140	140
Μέσος όρος θορύβου dB(A) ref 1pW	42	45	40
Μικρότερη διατομή σωλήνα (mm)	40x1,5	40x1,5	40x1,5
Βάρος μοτέρ (kg)	1,12	1,25	1,35
Μήκος καλωδίου (m)	2,5	2,5	2,5
Εσωτερικά καλώδια	2	2	2
Διατομή καλωδίων (mm)	0,75	0,75	0,75
Δείκτης προστασίας	IP44	IP44	IP44
Κλάση προϊόντος	II	II	II
Πιστοποίηση	CE	CE	CE

L1
L2
Ροπή (Nm)
Ταχύτητα (rpm)
Περιστροφές σε μια κατεύθυνση
Παροχή ρεύματος (Volt)
Ηλεκτρική κατανάλωση (Watt)
Ηλεκτρική ένταση (Amp)
Συνεχή λειτουργία (min)
Θερμοκρασία προστασίας (°C)
Μέσος όρος θορύβου dB(A) ref 1pW
Μικρότερη διατομή σωλήνα (mm)
Βάρος μοτέρ (kg)
Μήκος καλωδίου (m)
Εσωτερικά καλώδια
Διατομή καλωδίων (mm)
Δείκτης προστασίας
Κλάση προϊόντος
Πιστοποίηση