



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

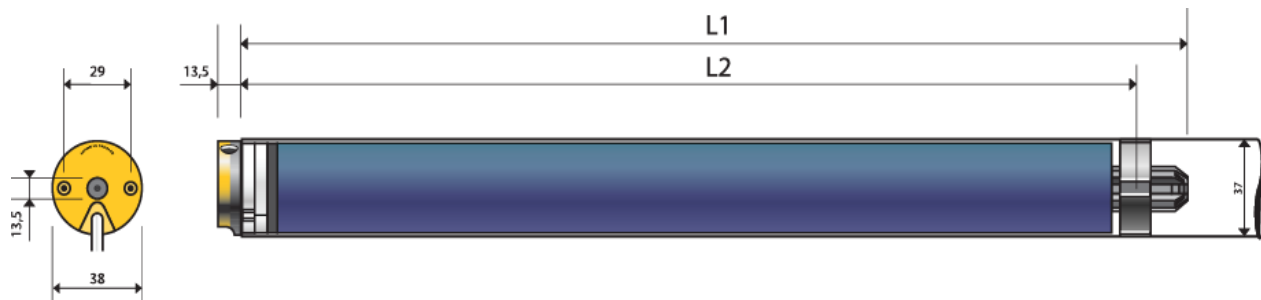

	SONESSE 40 RTS 3/30	SONESSE 40 RTS 6/20	SONESSE 40 RTS 9/12
L1	504	535	535
L2	480	511	511
Ροπή (Nm)	3	6	9
Ταχύτητα (rpm)	30	20	12
Περιστροφές σε μια κατεύθυνση	250	250	250
Παροχή ρεύματος (Volt)	230	230	230
Ηλεκτρική κατανάλωση (Watt)	95	120	120
Ηλεκτρική ένταση (Amp)	0,44	0,55	0,55
Συνεχή λειτουργία (min)	4	4	4
Θερμοκρασία προστασίας (°C)	140	140	140
Μέσος όρος θορύβου dB(A) ref 1pW	42	45	40
Μικρότερη διατομή σωλήνα (mm)	40x1,5	40x1,5	40x1,5
Βάρος μοτέρ (kg)	1,22	1,25	1,35
Μήκος καλωδίου (m)	2,5	2,5	2,5
Εσωτερικά καλώδια	2	2	2
Διατομή καλωδίων (mm)	0,75	0,75	0,75
Δείκτης προστασίας	IP44	IP44	IP44
Κλάση προϊόντος	II	II	II
Πιστοποίηση	CE	CE	CE